

SANERING av gamla stenläggningar

på offentliga och historiska ytor

Problemet: Olycksrisk!

Lösningen: Resistent mot fotsteg!

Resistent mot fotsteg



Resistent mot ogräs



Inga cementsliror



Före

Efter

> Utan kostnadskrävande upptagning och nyinstallation av stenläggningen <

Med tiden blir varje stenläggnings- och plattytta oansenlig om den inte rengörs och underhålls regelbundet. Det spirar gräs och mossa ur sandfogarna. Cementfogar förvittrar med tiden. Varje frost skadar fogarna vidare, de bryter och spricker slutligen. Som lösningen utvecklade ROMEX® en speciell saneringsmetod som inte innebär någon kostnadskrävande upptagning och nyinstallation av stenläggningen.



Före



Före



Före



Efter



Efter



Efter

ROMEX[®]
PFLASTERFUGENMÖRTEL

Unternehmensgruppe ROMEX® AG

ROMEX® - saneringsmetoden:

1. Rengöring av den gamla stenläggningen:

Noggrann rengöring av stenläggningsytan och fogarna till ett djup av ca. 3 cm, t.ex. med speciella fogrengöringsredskap (ytterligare informationer på förfrågan) eller vanligen med högtrycksvattenstråle och/eller tryckluft.



Beroende på stenläggningsytans beskaffenhet kan det användas en sopsugmaskin för att avlägsna det gamla fogmaterialet.



För att avlägsna ogräs ur fogarna och att förbereda fogningen optimalt är det bäst att bearbeta fogarna med en brännare på förhand.



2. Bearbetning av:

ROMPOX® - D2000

Den moderna hårdfogen

Blanda füllmaterialkomponenten med harts-/härdarekomponenten och vatten, håll blandningen på tre eller fyra ställen på den vätta ytan.



Skut den färdigt blandade hårdfogen med en gummiskrapa noggrant in i fogarna. Bearbetningstid ca. 10 minuter vid en bearbetningstemperatur av +20°C. Efter ca. 10 minuter sopas stenytan först med en grov kvast och slutrengörs därefter med en fin kvast.




Färdig yta!

Till slut sprutas stenläggningsytan grundligt med en fin vattenstråle och sopas en gång till med en våt, fin kvast.



Beakta också broschyrerna „ROMEX® – produktinformation ROMPOX® – D2000“ + „ROMEX® - TEKNISKA INFORMATIONER & bearbetningstips“ samt bearbetningsfilmen „Sanering of gamla stenläggningar“ på ROMEX® – DVD eller på internet på www.romex-pfm.de

I talrika städer har **ROMEX®** – saneringsmetoden redan använts framgångsrikt.

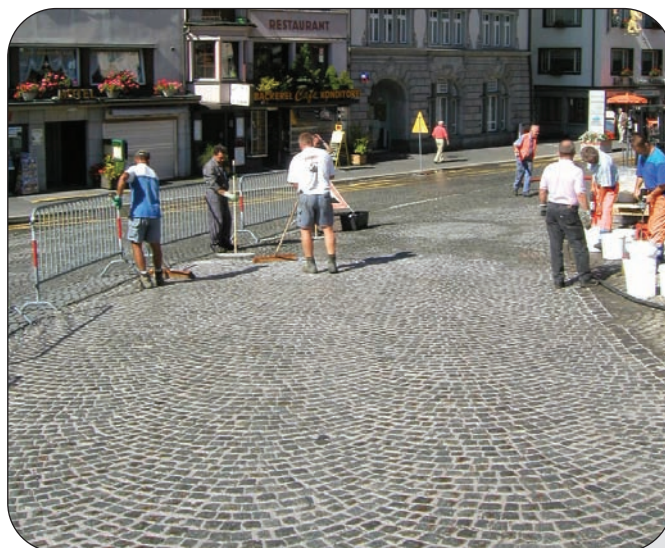

Kontakta oss gärna om Ni är intresserade av en prisvärd mönsteryta.
Er ROMEX® - handlare på platsen talar gärna med Er om en sådan yta.

ROMEX®
PFA-ÄSTERGEMISCHT
Unternehmensgruppe
ROMEX® AG



Made in Germany

Generalagent:

Flisby®

Flisby AB 578 75 Flisby Tel 0380-802 00 Fax 0380-801 50
e-mail mail@flisbyab.se www.flisbyab.se